

# bizhub C368

✦ A3-multifunctional kleur

✦ Max. 36 pagina's per minuut

## ✦ Functionaliteit



Printen

- Kleur
- Zwart-wit
- PCL/PS
- Lokaal/netwerk
- USB
- Mobiel



Scannen

- Kleur
- Zwart-wit
- Scan-to-e-mail
- Scan-to-me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- TWAIN-scannen



Kopiëren

- Kleur
- Zwart-wit



Faxen

- Super G3-Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Box


- Reprint
- Distributie
- Uitswisselen
- Box-to-Box
- Box-to-USB



## Technologie

|                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| Emperon™ – printcontroller        | Compatibel voor uw IT-omgevingen dankzij de universele printtechnologie van Konica Minolta.            | ✓ |
| Simitri® HD – polymeer toner      | Hoge kwaliteit met tegelijk een lage belasting van het milieu minimaliseert uw ecologische voetafdruk. | ✓ |
| OpenAPI – oplossingsplatform      | Voor efficiënte workflows van servergebaseerde oplossingen op uw bizhub-systeem.                       | ✓ |
| i-Option – uitgebreidere functies | Meer MFP-functionaliteit voor eenvoudige tot complexe toepassingen.                                    | ✓ |
| OPS Core – onderhoud op afstand   | Deze Konica Minolta Service garandeert dat u nooit zonder verbruiksmaterialen komt te zitten.          | ✓ |
| Display personalisering           | Het touchscreen kan worden aangepast aan uw persoonlijke wensen.                                       | ✓ |
| bizhub Marketplace                | Een verbeterde bediening en nieuwe workflows door middel van geïnstalleerde applicaties.               | ✓ |

## Overzicht van opties

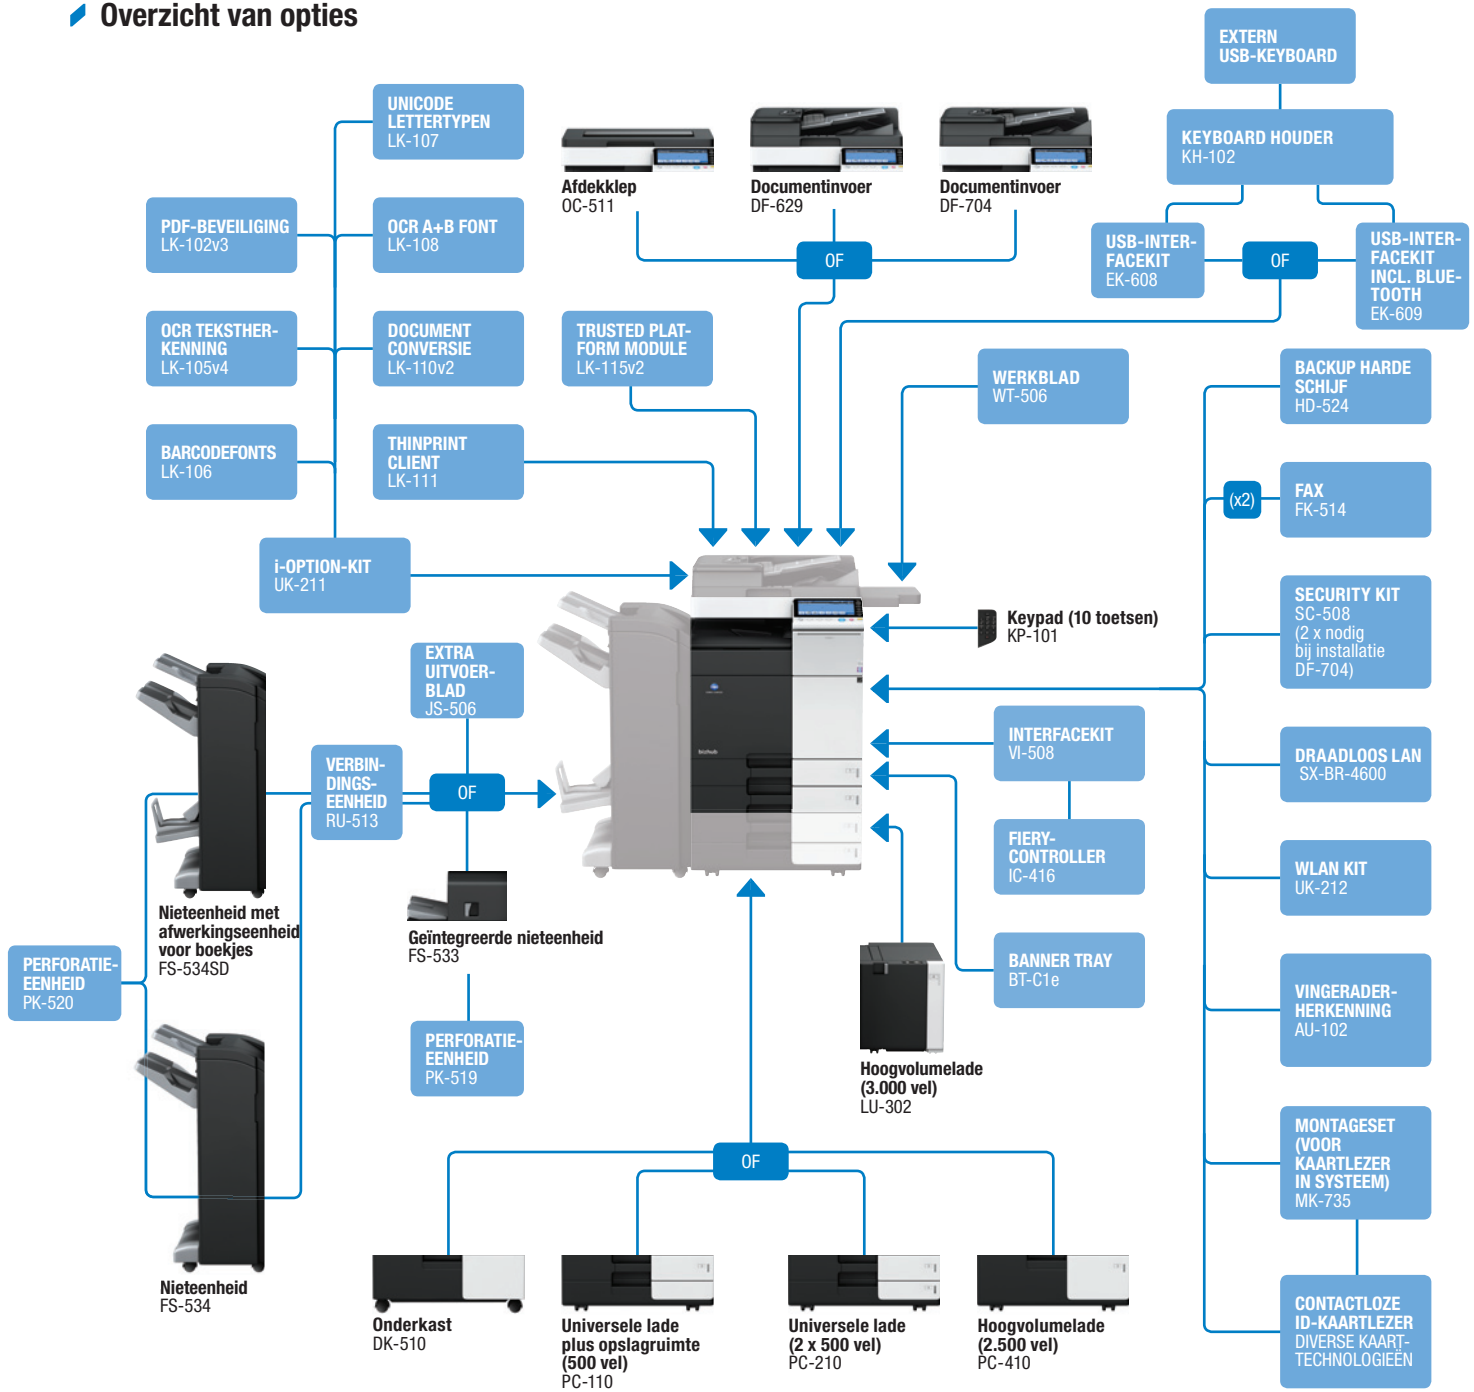

## Afwerking



## Beschrijving

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>bizhub C368</b>                 | Communicatiesysteem 36 ppm zwart-wit en kleur. Standaard Emperon™-printcontroller met ondersteuning voor PCL6 (XL 3.0), PCL 5c, PostScript 3, PDF 1.7, XPS en OOXML. Papiercapaciteit 500 + 500 vel en handinvoer 150 vel. Media van A6 tot SRA3, banners van 1,2 m en 52-300 g/m <sup>2</sup> . Standaard geheugen 2 GB, harde schijf 320 GB en Gigabit Ethernet. |
| <b>OC-511 Afdekklep</b>            | Klep ter vervanging van ADF  |
| <b>DF-629 Documentinvoer</b>       | Automatische documentinvoer type RADF, capaciteit 100 originelen, met duplexfunctie  |
| <b>DF-704 Documentinvoer</b>       | Automatische documentinvoer type Dualscan, capaciteit 100 originelen   |
| <b>PC-110 Universele lade</b>      | A5-A3, 500 vel, 52-256 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>PC-210 Universele lade</b>      | A5-A3, 2 x 500 vel, 52-256 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>PC-410 Hoogvolumelade</b>       | A4, 2.500 vel, 52-256 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>DK-510 Onderkast</b>            | Biedt opslagruimte voor printmedia en ander materiaal  |
| <b>LU-302 Hoogvolumelade</b>       | A4, 3.000 vel, 52-256 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>KH-102 Keyboard Houder</b>      | Houder voor USB-keyboard   |
| <b>EK-608 USB-Interfacekit</b>     | Aansluiting voor USB-keyboard  |
| <b>EK-609 USB-Interfacekit</b>     | Aansluiting voor USB-keyboard, Bluetooth (van Oktober 2015)  |
| <b>WT-506 Werkblad</b>             | Blad voor authenticatieapparaat  |
| <b>BT-C1e Banner tray</b>          | Voor invoer van banners van meerdere pagina's  |
| <b>FK-514 Fax</b>                  | Super G3-Fax, digitale faxfunctionaliteit  |
| <b>SC-508 Security Kit</b>         | Beveiliging tegen kopiëren (2 kits nodig bij installatie DF-704)   |
| <b>SX-BR-4600 Draadloos Lan</b>    | Aansluiting draadloos LAN naar netwerk   |
| <b>AU-102 Vingeraderherkenning</b> | Vingeraderscanner  |
| <b>MK-735 Mounting-Kit</b>         | Kaartlezer in systeem  |
| <b>ID-kaartlezer</b>               | Voor diverse ID-kaarttechnologieën   |

|  |  |
|--|--|
| <b>FS-533 Interne afwerkingseenheid</b>            | 50 vel nieten, max. uitvoer 500 vel  |
| <b>PK-519 Perforatie-eenheid voor FS-533</b>       | 2-/4-gaats perforeren  |
| <b>FS-534 Afwerkingseenheid voor boekjes</b>       | 50 vel nieten, max. uitvoer 3.300 vel, 3 uitvoerbladen                                       |
| <b>FS-534SD Afwerkingseenheid voor boekjes</b>     | 50 vel nieten, Max. uitvoer 2.300 vel, 3 uitvoerbladen, boekjes maken, middenvouw, briefvouw |
| <b>RU-513 Verbindingseenheid voor FS-534/534SD</b> | Installatieset voor FS-534/534SD   |
| <b>PK-520 Perforatie-eenheid voor FS-534/534SD</b> | 2-/4-gaats perforeren, automatische omschakeling   |
| <b>JS-506 Extra uitvoerblad</b>                    | Faxuitvoer e.d. scheiden   |
| <b>KP-101 Keypad (10 toetsen)</b>                  | Gebruik van keypad in plaats van touchscreen   |
| <b>UK-211 i-Option-geheugen</b>                    | Geheugenuitbreiding voor i-Options (behalve LK-111 en LK-115v2)                              |
| <b>LK-102v3 i-Option-licentie</b>                  | PDF/A, PDF-encryptie, digitale handtekening  |
| <b>LK-105v4 i-Option-licentie</b>                  | Searchable PDF   |
| <b>LK-106 i-Option-licentie</b>                    | Barcodefonts printen   |
| <b>LK-107 i-Option-licentie</b>                    | Unicode lettertypen printen  |
| <b>LK-108 i-Option-licentie</b>                    | OCR (A en B) fonts printen   |
| <b>LK-110v2 i-Option-licentie</b>                  | Genereert diverse bestandsformaten, zoals DOCX, XLSX, PDF/A en E-Mail direct printen         |
| <b>LK-115v2 i-Option-licentie</b>                  | Trusted Platform Module (TPM) om de data encryptie en decryptie te beschermen                |
| <b>UK-212 WLAN Kit</b>                             | WLAN en wireless LAN Access Point Mode   |
| <b>VI-508 Interfacekit</b>                         | Interfacekaart voor Fiery-controller   |
| <b>IC-416 Fiery-controller</b>                     | Professionele kleurenprintcontroller   |
| <b>HD-524 Backup harde schijf</b>                  | Tweede harde schijf voor backup en een beter betrouwbaarheid                                 |

## Technische specificaties

### SYSTEEMSPECIFICATIES

|   |  |
|---|--|
| <b>Kopieersysteem</b>                               | Elektrostatisch laserkopiëren, tandem, indirect  |
| <b>Tonersysteem</b>                                 | Simitri HD polymeertoner   |
| <b>Kopieer-/printsnelheid A4 (monochroom/kleur)</b> | Max. 36 ppm  |
| <b>Kopieer-/printsnelheid A3 (monochroom/kleur)</b> | Max. 18 ppm  |
| <b>Snelheid dubbelzijdig A4 (monochroom/kleur)</b>  | Max. 36 ppm  |
| <b>Tijd eerste kopie</b>                            | 5,3/6,9 sec. (monochroom/kleur)  |
| <b>Opwarmtijd**</b>                                 | ca. 20 sec.  |
| <b>Systeem Geheugen</b>                             | 2.048 MB   |
| <b>Harde schijf</b>                                 | 320 GB – waarvan 250 GB voor systeem bruikbaar   |
| <b>Schnittstellen</b>                               | 10/100/1.000BaseT Ethernet, USB 2.0  |
| <b>Netwerkprotocollen</b>                           | TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, Apple Talk (Ether talk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
| <b>Frametypen</b>                                   | Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP                               |
| <b>Stroomverbruik</b>                               | 220-240 V/ 50/60 Hz, minder dan 1,5 kW (systeem), TEC*** 1,845 kWh/week                  |
| <b>Systeem Afmetingen (B x D x H)</b>               | 615 x 685 x 771 mm (zonder ADF en onderkast)   |
| <b>Gewicht</b>                                      | Circa 85 kg  |

### PRINTERSPECIFICATIES

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Controller</b>               | Emperon   |
| <b>CPU</b>                      | 1.2 GHz (ARM Coretex Dual Core)   |
| <b>Afdrukresolutie</b>          | 1.800 x 600 dpi (standaard)<br>1.200 x 1.200 dpi (hoge resolutie – lagere afdruksnelheid)   |
| <b>Paginabeschrijvingstalen</b> | PCL6 (XL 3.0), PCL5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS   |
| <b>Besturingssysteem</b>        | Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 (32/64 Bit)<br>Windows Server 2003 (R2)/2008 (R2)/2012 (R2) (32/64 Bit)<br>Macintosh OS X 10.x<br>Unix<br>Linux<br>Citrix |
| <b>Lettertypen</b>              | 80x PCL Latijn<br>137x PostScript 3-emulatie Latijn   |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Afdrukfuncties</b>  | Direct Print van PCL-, PS-, TIFF-, XPS-, PDF- en encrypted PDF-bestanden, OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), Mixmedia en Mixplex, opdrachtprogramming, overlay, watermerk, kopieerbeveiliging, carbon copy printen    |
| <b>Mobile Printing</b> | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (optioneel), WiFi Direct (optioneel), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS & Android), NFC authenticatie en koppelen (Android) |

### SCANSPECIFICATIES

|  |   |
|--|---|
| <b>Scansnelheid (monochroom/kleur)</b> | Max. 80 opm<br>Max. 160 ipm   |
| <b>Scanresolutie</b>                   | Max. 600 x 600 dpi  |
| <b>Scanmodi</b>                        | Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me)<br>Scan-to-SMB (Scan-to-Home)<br>Scan-to-FTP<br>Scan-to-Box<br>Scan-to-USB<br>Scan-to-WebDAV<br>Scan-to-DPWS<br>Netwerk-TWAIN-scannen     |
| <b>Bestandsformaten</b>                | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, XPS, Compact XPS, optioneel extra: PDF/A 1a en 1b, Doorzoekbare PDF/DOCX/XLSX, PDF geoptimaliseerd voor snelle webweergave              |
| <b>Scanbestemmingen</b>                | Max. 2.100 (enkel + groepen), LDAP-ondersteuning  |
| <b>Scanfuncties</b>                    | Max. 400 opdracht programma's, annotatie (tekst/tijd/datum) voor PDF, real-time scanvoorbeld (optioneel extra: integratie in Nuance AutoStore, eCopy ShareScan, e.a.) |

**KOPIEERSPECIFICATIES**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Kopieerresolutie</b>        | 600 x 600 dpi   |
| <b>Gradaties</b>               | Max. 256 gradaties  |
| <b>Formaat origineel</b>       | A5-A3   |
| <b>Vergroten en verkleinen</b> | 25-400 % in 0,1 %-stappen, Auto-Zoom  |
| <b>Kopieerfuncties</b>         | Hoofdstuk, kaft/omslag en pagina inschieten, proefkopie (afdruk en op touchscreen), aanpassing proefafdruk, digitale bewerkingsfuncties, geheugen voor opdrachtinstelling, postermodus, afbeelding herhalen, overlay (optioneel), stempel, kopieerbeveiliging |

**FAXSPECIFICATIES\***

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Faxstandaard</b>    | Super G3  |
| <b>Faxverzending</b>   | Analoog<br>i-Fax<br>i-Fax in kleur (RFC3949-C)<br>IP-Fax  |
| <b>Faxresolutie</b>    | Max. 600 x 600 dpi (ultrafijn)  |
| <b>Faxcompressie</b>   | MH, MR, MMR, JBIG   |
| <b>Faxmodem</b>        | Max. 33.600 bps   |
| <b>Faxbestemmingen</b> | Max. 2.100 (enkel + groep)  |
| <b>Faxfuncties</b>     | Polling, time shift, PC-Fax, verzending naar vertrouwelijke box, verzending naar E-Mail/FTP/SMB, Max. 400 opdrachtprogramma's |

**SPECIFICATIES GEBRUIKERSBOX**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Max. gebruikersboxen</b>          | 1.000   |
| <b>Max. opslagcapaciteit</b>         | Max. 3.000 documenten of 10.000 pagina's  |
| <b>Type Gebruikersbox</b>            | openbaar, persoonlijk (met wachtwoord of authenticatie), groep (met authenticatie)              |
| <b>Type Systeembox</b>               | beveiligd printen, encrypted PDF printen, Faxontvangst, faxpolling                              |
| <b>Functionaliteit Gebruikersbox</b> | Reprint, combinatie, downloaden, verzenden (E-Mail, FTP, SMB en fax), kopiëren van box naar box |

**PAPIERVERWERKING**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Automatische documentinvoer*</b> | Max. 100 originelen, A6 - A3, 35-163 g/m <sup>2</sup> , RADF of automatische documentinvoer type Dualscan beschikbaar  |
| <b>Printbaar papierformaat</b>      | A6-SRA3, aangepaste papierformaten, banner papier<br>Max. 297 x 1.200 mm   |
| <b>Printbaar papiergewicht</b>      | Lade 52-256 g/m <sup>2</sup><br>Handinvoer 60-300 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Papierinvoercapaciteit</b>       | Standaard 1.150 vel, Max. 6.650 vel*   |
| <b>Universele lade</b>              | Lade 1: 500 vel, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup><br>Lade 2: 500 vel, A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup><br>Handinvoer: 150 vel, A6-SRA3, aangepaste formaten, banner, 60-300 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Optionele lade</b>               | Lade 3: 500 vel, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup><br>Lade 4: 2x 500 vel, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup><br>Hoogvolumelade: 2.500 vel, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>                            |
| <b>Hoogvolumelade</b>               | 3.000 vel, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Automatisch dubbelzijdig</b>     | A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Afwerkingsopties*</b> | Offset, groeperen, sorteren, nieten, perforeren, middenvouw, briefvouw, boekje                      |
| <b>Uitvoercapaciteit</b> | Max. 3.300 vel met afwerkingseenheid, Max. 250 vel zonder afwerkingseenheid, Max. 1.000 vel geniet* |
| <b>Nieten*</b>           | Max. 50 vel of 48 vel + 2 omslagvellen (Max. 209 g/m <sup>2</sup> )                                 |
| <b>Boekje*</b>           | Max. 20 vel of 19 vel + 1 omslagvel (Max. 209 g/m <sup>2</sup> )                                    |
| <b>Briefvouw*</b>        | Max. 3 vel  |

**SYSTEEMKENMERKEN**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Beveiliging</b> | ISO 15408 EAL3 / IEEE 2600.1 (in evaluatie)<br>IP-filtering en poortblokkering<br>SSL-beveiliging van de webserver (SSL2, SSL3 en TLS 1.0)<br>IPsec-ondersteuning<br>IEEE 802.1x-ondersteuning<br>gebruikersauthenticatie<br>beveiligd printenoverschrijven harde schijf (8 standaardtypen)<br>encryptie gegevens harde schijf (AES 256)<br>harde schijf mirroring<br>encryptie afdrukgegevens gebruiker<br>vertrouwelijke Faxontvangst<br>Kopieerbeveiliging (Copy-Guard, wachtwoord)* |
| <b>Accounting</b>  | Max. 1.000 gebruikersaccounts,<br>Active Directory ondersteuning<br>(gebruikersnaam + wachtwoord + e-mail + SMBmap),<br>Toegangsdefinitie gebruikersfunctie,<br>IDkaartauthenticatie (ID-kaartlezer)*,<br>vingeraderherkenning (vingeraderscanner)*   |
| <b>Software</b>    | PageScope Net Care Device Manager<br>PageScope Data Administrator<br>PageScope Box Operator<br>PageScope Direct Print<br>Print Status Notifier<br>Driver Packaging (Utility)<br>Log Management (Utility)  |

\* met accessoires  
\*\* Precieze opwarmtijd afhankelijk van werkomgeving en gebruik  
\*\*\* TEC (typical electricity consumption) – wekelijks gemiddelde volgens Energy Star vereisten

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m<sup>2</sup>.
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en mogelijkheden kunnen variëren, afhankelijk van besturingssystemen, applicaties, netwerkprotocollen en netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksmaterialen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van een vel A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksmaterialen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, achter elkaar printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- Specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Konica Minolta garandeert niet dat de genoemde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.



Dr. W. van Royenstraat 2 - 3871 AN Hoevelaken  
T 033-2580080 - F 033-2538546  
www.tomassen.nl - info@tomassen.nl



Bezoek onze website

