

bizhub C3351

✓ Kleur A4-multifunctional

✓ Max. 33 pagina's per minuut

Functionaliteit



Printen

- Kleur
- Zwart-wit
- PCL/PS
- Lokaal/netwerk
- USB



Scannen

- Kleur
- Zwart-wit
- Scan-to-E-mail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-URL
- TWAIN-netwerk



Kopiëren

- Kleur
- Zwart-wit



Faxen


- Super G3-fax
- PC-fax
- i-fax



Technologie

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Emperon™ – printcontroller | Zeer compatibel met diverse gebruikers en IT-omgevingen dankzij de universele printtechnologie van Konica Minolta | ✓ |
| Simitri® HD – gepolymeriseerde toner | Biedt een hoge printkwaliteit en toch tegen lagere kosten met tegelijk een lage belasting van het milieu | ✓ |
| OpenAPI – oplossingsplatform | Voor efficiënte workflows van servergebaseerde oplossingen voor uw gehele MFP-park | ✓ |
| i-Option – speciale functies | Biedt uitgebreide MFP-functionaliteit in overeenstemming met de individuele eisen | ✓ |
| OPS-Core – onderhoud op afstand | Deze Konica Minolta-service zorgt ervoor dat de productiviteit hoog blijft door de online bewaking van de systemen en verbruiksmaterialen | ✓ |
| IWS – aanpassing van het bedieningspaneel | Verbeterde interactie tussen gebruiker en systeem en verhoogde productiviteit dankzij volledige aanpassing van het MFP-bedieningspaneel | ✓ |

Overzicht van opties

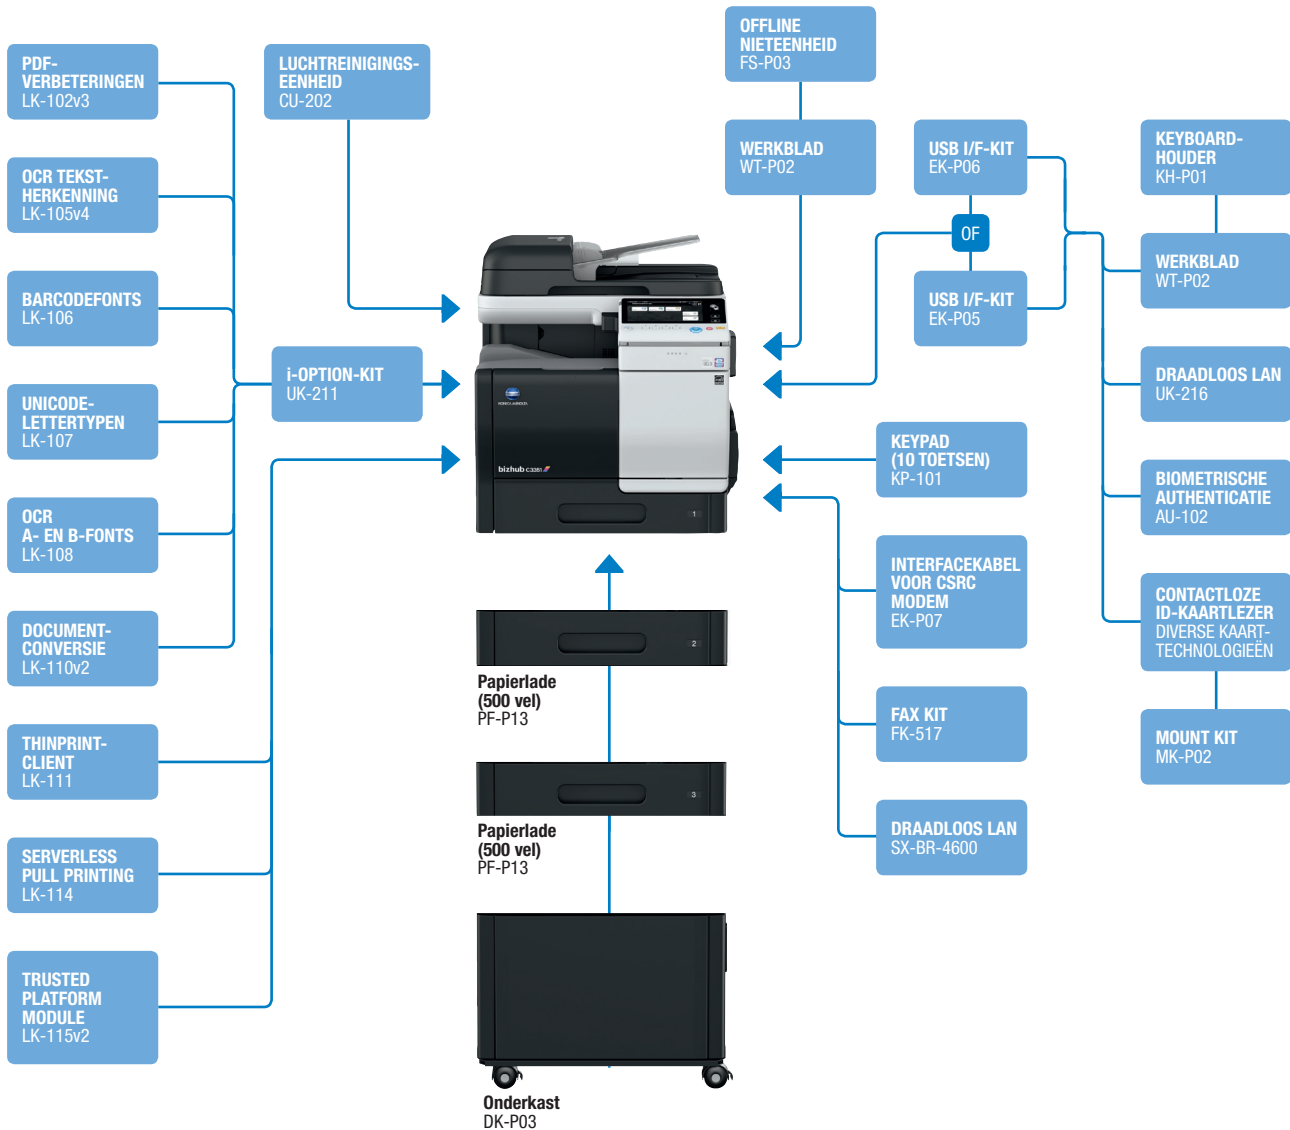

Afwerkingsopties



Hoeknieten
(offline)



Dubbel-
zijdig

Beschrijving

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bizhub C3351 | A4-multifunctional met 33 ppm z/w en kleur. Standaard Emperon™ printcontroller met PCL, PostScript en XPS ondersteuning. Papiercapaciteit 550 vel en handinvoer 100 vel. Automatische dubbelzijdige documentinvoer en dubbelzijdige eenheid standaard. Standaardgeheugen 2 GB, harde schijf 250 GB. |
| PF-P13 Papierlade | A4, 500 vel, 60–90 g/m ² |
| DK-P03 Onderkast | Opbergruimte voor afdrukmedia, enz. |
| FS-P03 Offline nieteenheid | 20 vel hoeknieten |
| KP-101 Keypad (10 toetsen) | Gebruik van keypad in plaats van touchscreen |
| WT-P02 Werkblad | Plaats voor offline nieteenheid enz. |
| FK-517 Faxkaart | Super G3-Fax, digitale faxfunctionaliteit |
| EK-P07 Interfacekabel voor CSRC modem | GPRS modemverbinding voor CSRC |
| Contactloze ID-kaartlezer | Diverse kaarttechnologieën |
| LK-102v3 i-Option-licentie | PDF/A (1b) PDF-encryptie, digitale handtekening |
| LK-105v4 i-Option-licentie | Doorzoekbare PDF en PPTX, PDF/A (1a) |
| LK-106 i-Option-licentie | Ondersteunt afdrukken van barcode |
| LK-107 i-Option-licentie | Ondersteunt afdrukken van Unicode-lettertypen |
| LK-108 i-Option-licentie | Ondersteunt afdrukken van OCR A- en B-fonts |

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LK-110v2 Document-conversiepakket | Generereert diverse bestandsformaten incl. DOCX, XLSX en PDF/A |
| LK-111 i-Option-licentie | Compressie van printgegevens voor lagere belasting van het netwerk |
| LK-114 i-Option-licentie | Secure en Follow Me afdrukmogelijkheid zonder gebruik van server. Hostapparaat vereist 4 GB geheugen. (Beschikbaar vanaf april 2017) |
| LK-115v2 i-Option-licentie | Trusted Platform Module voor beveiliging van encryptie en decryptie van gegevens |
| MK-P02 Mount kit | Kaartlezer in systeem |
| UK-216 Draadloos LAN | Draadloos LAN en toegangspunt draadloos LAN |
| SX-BR-4600 Draadloos LAN | Aansluiting draadloos LAN naar netwerk |
| CU-202 Luchtreinigings-eenheid | Verbeterd de binnenluchtqualiteit door een lagere uitstoot van schadelijke stoffen |
| EK-P05 USB I/F-kit | Aansluiting voor USB-keyboard |
| EK-P06 USB I/F-kit | Aansluiting voor USB-keyboard, Bluetooth |
| UK-211 i-Option-geheugen | 2 GB geheugenuitbreiding voor upgrades |
| KH-P01 Keyboardhouder | Houder voor USB-keyboard |
| AU-102 Biometrische authenticatie | Vingeraderherkenning |

Technische specificaties

SYSTEEMSPECIFICATIES

| | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systeemgeheugen (standaard/max.) | 2 GB/4 GB |
| Harde schijf | 250 GB voor systeem bruikbaar |
| Interface | Ethernet (10/100/1000-Base-T) USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (optioneel) |
| Netwerkprotocollen | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
| Frametypen | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Automatische documentinvoer | Max. 50 originelen; A5–A4; 50–128 g/m ² ; omgekeerde automatische documentinvoer |
| Printbaar papierformaat | A6–A4; aangepaste papierformaten |
| Printbaar papiergewicht | 60–210 g/m ² |
| Papierinvoercapaciteit (standaard/max.) | 650 vel, max. 1.650 vel |
| Papierinvoercapaciteit (standaard) | 550 vel; A6–A4, 60–210 g/m ² |
| Papierinvoercapaciteit (optioneel) | 2 x 500 vel; A4, 60–90 g/m ² |
| Handinvoer | 100 vel; A6–A4; aangepaste formaten; 60–210 g/m ² |
| Automatisch dubbelzijdig | A4; 60–210 g/m ² |
| Afwerkingsopties (optioneel) | Nieten (offline) |
| Uitvoercapaciteit | Max.: 250 vel |
| Nieten (optioneel) | Max.: 20 vel (offline nieten) |
| Stroomverbruik | 220–240 V/50/60 Hz; Minder dan 1,7 kW (systeem) TEC ¹ 1,74 kWh/week |
| Systeemafmetingen (B x D x H) | 555 x 584 x 603 mm |
| Systeemgewicht | Ongeveer 49,2 kg (zonder opties) |

PRINTERSPECIFICATIES

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afdrukresolutie | 600 x 600 dpi 1.200 x 1.200 dpi (lagere snelheid) |
| Pagina-beschrijvingstalen | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Besturingssystemen | Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Macintosh OS X 10.x Linux Unix Citrix |
| Lettertypen | 80 PCL Latijn; 137 PostScript 3-emulatie Latijn |
| Afdrukfuncties | Direct printen van TIFF; XPS; PDF (v1.7) en OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); beveiligd printen; combinatie; n-up; poster; boekje paginavolgorde; watermerk |
| Mobile Printing | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (optioneel); WiFi Direct (optioneel); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile) |

SCANSPECIFICATIES

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scansnelheid (monochroom/kleur) | Max. 35 ipm |
| Scanresolutie | Max. 600 x 600 dpi |
| Scanmodi | Scan-to-E-mail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-HDD Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-URL Network TWAIN scan |
| Bestandsformaten | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); Compact PDF; Encrypted PDF; XPS |
| Scanbestemmingen | 2.100 (enkel + groep); LDAP-ondersteuning |
| Scanfuncties | max. 400 opdrachtprogramma's |

KOPIEERSPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopieersysteem | Elektrostatisch laserkopiëren; tandem; indirect |
| Tonersysteem | Simitri® HD gepolymeriseerde toner |
| Kopieer-/printsnelheid A4 (monochroom/kleur) | Max. 33 ppm |
| Automatisch dubbelzijdig A4 (monochroom/kleur) | Max. 33 ppm |
| Tijd eerste kopie monochroom/kleur | 8,1/9,1 sec. |
| Opwarmtijd | Ca. 20 sec. ² |
| Kopieerresolutie | 600 x 600 dpi |
| Gradaties | Max. 256 gradaties |
| Meervoudige kopieën | 1–9.999 |
| Formaat origineel | Max. A4 |
| Vergroten en verkleinen | 25–400 % in stappen van 0,1 %; automatisch zoomen |
| Kopieerfuncties | Elektronisch sorteren; multi-job; aanpassingen (contrast, scherpte, beeldrichtheid); proefkopie; interrupt mode; kleur mode; separaat scannen; sorteren/groeperen; combinatie; origineel selectie; ID-kaart kopiëren; 2-in1; 4-in-1 |

FAXSPECIFICATIES

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Faxstandaard | Super G3 (optioneel) |
| Faxverzending | Analoog i-Fax |
| Faxresolutie | Max. 600 x 600 dpi (ultrafijn) |
| Faxcompressie | MH; MR; MMR; JBIG |
| Faxmodem | Max. 33.600 bps |
| Faxbestemmingen | Max. 2.100 (enkel + groep) |
| Faxfuncties | Uitgesteld verzenden; PC-Fax; fax doorsturen; max. 400 voorkeuzenummers |

SYSTEEMKENMERKEN

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beveiliging | ISO15408 Common Criteria (in evaluatie); IP-filtering en poortblokkering; SSL2; Netwerkcommunicatie SSL3 en TLS1.0; IPsec-ondersteuning; IEEE 802.1x-ondersteuning; Gebruikersauthenticatie; Beveiligd printen; Overschrijven harde schijf (8 standaardtypes); Encryptie gegevens harde schijf; Kopieerbeveiliging (alleen afdrukken) |
| Accounting | Max. 1.000 gebruikersaccounts; Active Directory-ondersteuning ID-kaart authenticatie optioneel |
| Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope Direct Print Print Status Notifier Download Manager Driver Packaging Utility |

¹ TEC-waarde (Typical electricity consumption) – wekelijks gemiddelde volgens Energy STAR-specificaties

² De tijd voor het opwarmen kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomgeving en het gebruik

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en functionaliteit varieert en is afhankelijk van de besturingssystemen, toepassingen en netwerkprotocollen, alsmede van de netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksmaterialen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van een vel). De werkelijke levensduur van de verbruiksartikelen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, continu printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- Specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Konica Minolta garandeert niet dat de vermelde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle vermelde merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken zijn of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij erkend.



Drs. W. van Royenstraat 2 - 3871 AN Hoevelaken
T 033-2580080 - F 033-2538546
www.tomassen.nl - info@tomassen.nl



Bezoek onze productpagina

