

DEVELOP


Dynamic balance

www.develop.nl




ineo+ 458

- > A3-multifunctional
kleur
- > Max. 45 pagina's
per minuut

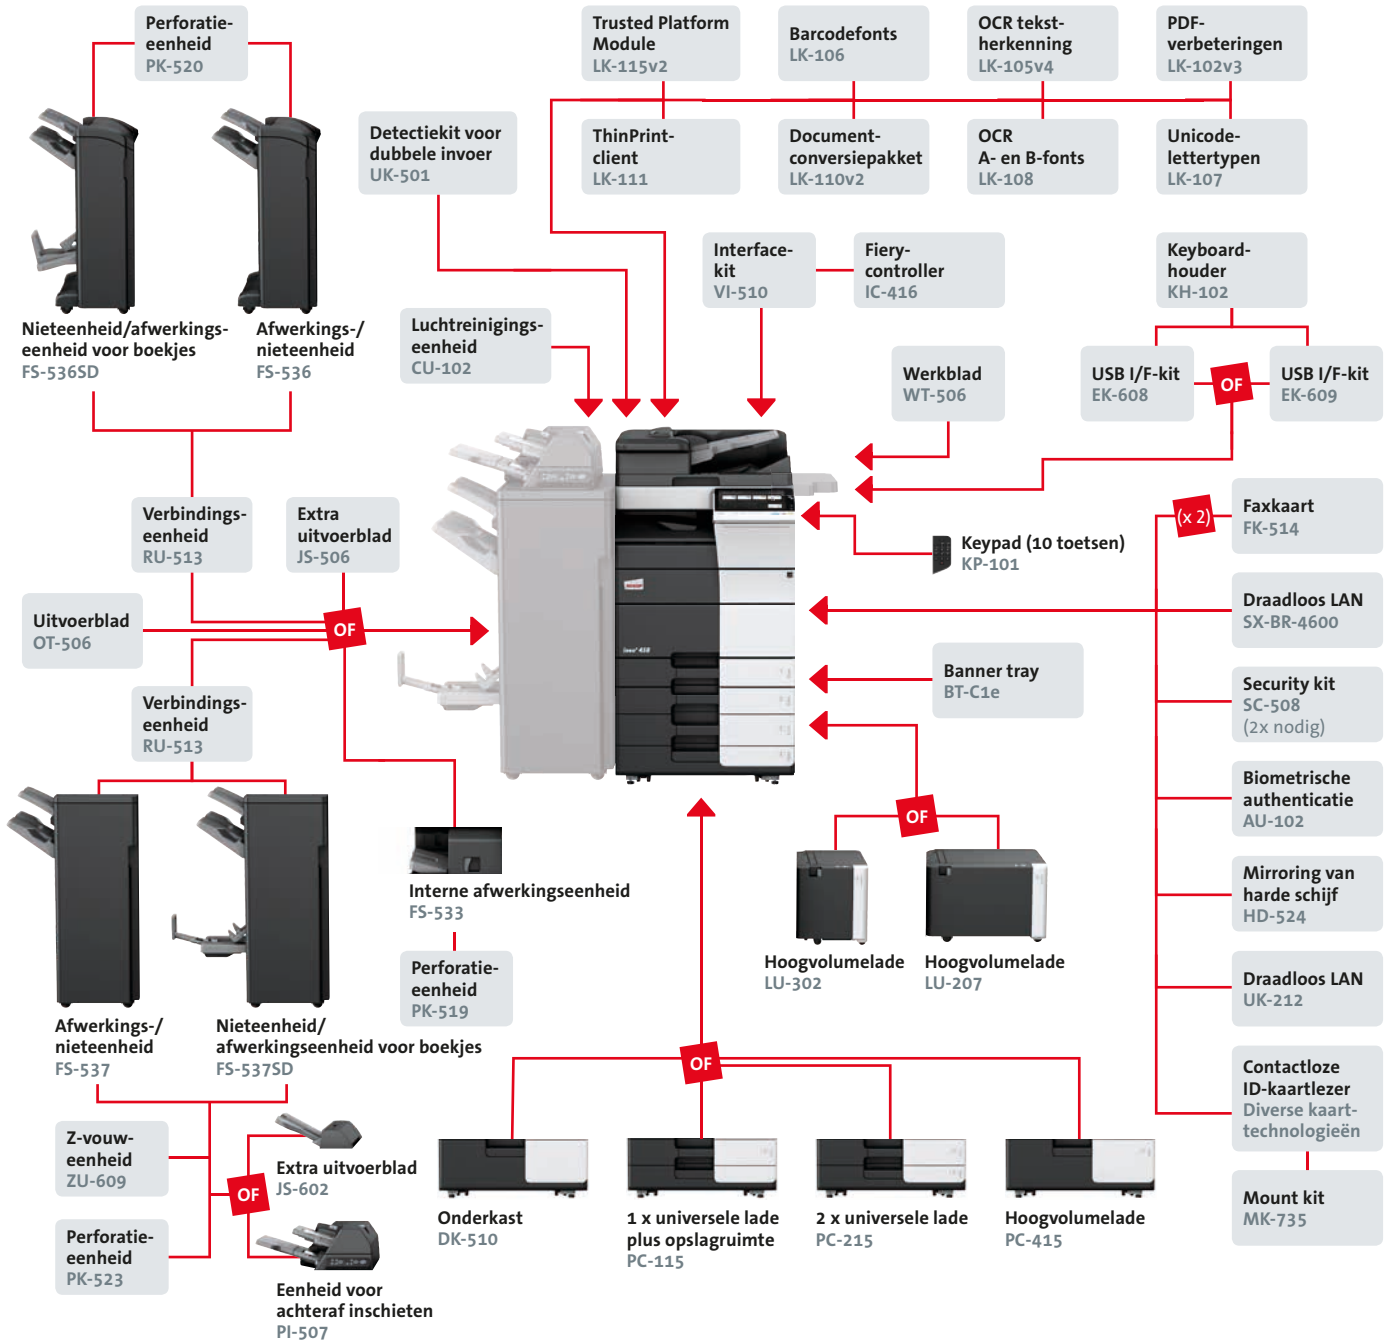

Afwerking

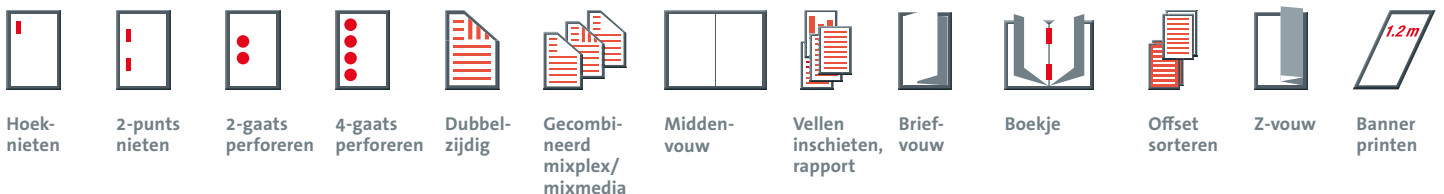

ineo+ 458

A3-multifunctional met 45 ppm z/w en kleur. ineo printcontroller met ondersteuning voor PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 en OOXML. Papiercapaciteit 500 + 500 vel en handinvoer 150 vel. Formaten van A6 tot SRA3, 1,2 m banner en 52–300 g/m². 4 GB geheugen, 250 GB harde schijf en GB Ethernet standaard

PC-115 1 x universele lade	A5–A3, 500 vel, 52–256 g/m ²
PC-215 2 x universele lade	A5–A3, 2 x 500 vel, 52–256 g/m ²
PC-415 Hoogvolumelade	A4, 2.500 vel, 52–256 g/m ²
DK-510 Onderkast	Biedt opslagruimte voor printmedia en ander materiaal
LU-207 Hoogvolumelade	A4–SRA3; 2.500 vel; 52–256 g/m ²
LU-302 Hoogvolumelade	A4, 3.000 vel, 52–256 g/m ²
FS-533 Interne afwerkingseenheid	50 vel nieten, max. uitvoer 500 vel
PK-519 Perforatie-eenheid voor FS-533	2-/4-gaats perforeren, automatische omschakeling
FS-536 Afwerkings-/nieteenheid	Nietcapaciteit 50 vel; uitvoercapaciteit max. 3.200 vel
FS-536SD Afwerkingseenheid voor boekjes	Nietcapaciteit 50 vel; capaciteit voor boekjes 20 vel; uitvoercapaciteit max. 2.200 vel
RU-513 Verbindingseenheid voor FS-536(SD)/FS-537(SD)	Voor FS-536(SD)/FS-537(SD)-installatie
PK-520 Perforatie-eenheid voor FS-536(SD)	2-/4-gaats perforeren; automatische omschakeling
FS-537 Afwerkings-/nieteenheid	Nietcapaciteit 100 vel; uitvoercapaciteit max. 3.200 vel
PK-523 Perforatie-eenheid voor FS-537(SD)	2-/4-gaats perforeren; automatische omschakeling
FS-537SD	Afwerkingseenheid voor boekjes 100 vel nieten; afwerkingseenheid, capaciteit voor boekjes 20 vel; uitvoercapaciteit max. 2.700 vel
PI-507 Eenheid voor achteraf inschieten voor FS-537(SD)	Kaft/omslag inschieten; achteraf werken
JS-506 Extra uitvoerblad	Faxuitvoer etc. scheiden
JS-602 Extra uitvoerblad voor FS-537(SD)	Faxuitvoer etc. scheiden

ZU-609 Z-vouweenheid voor FS-537(SD)	Z-vouw voor A3-afdrukken
OT-506 Uitvoerblad	Gebruik van uitvoerblad in plaats van afwerkingseenheid
KP-101 Keypad (10 toetsen)	Gebruik van keypad in plaats van touchscreen
WT-506 Werkblad	Blad voor plaatsing van authenticatieapparaat
FK-514 Fax	Super G3-Fax; digitale faxfunctionaliteit
IC-416 Fiery-controller	Professionele kleurenprintcontroller
VI-510 Interfacekit voor IC-416	Interfacekaart voor Fiery-controller
KH-102 Keyboard-houder	Houder voor USB-keyboard
EK-608 USB-interfacekit	Aansluiting voor USB-keyboard
EK-609 USB-interfacekit	Aansluiting voor USB-keyboard; Bluetooth
Contactloze ID-kaartlezer	Voor diverse kaarttechnologieën
MK-735 Mount kit	Installatiekit voor ID-kaartlezer
AU-102 Biometrische authenticatie	Vingeraderherkenning
SC-508 Security kit	Beveiliging tegen kopiëren (2 kits nodig)
BT-C1e Banner tray	Voor invoer van banners van meerdere pagina's
LK-102v3 i-Option-licentie	PDF/A; PDF-encryptie, digitale handtekening
LK-105v4 i-Option-licentie	Searchable PDF en PPTX
LK-106 i-Option-licentie	Ondersteunt afdrukken van barcode
LK-107 i-Option-licentie	Ondersteunt afdrukken van Unicode-lettertypen
LK-108 i-Option-licentie	Ondersteunt afdrukken van OCR A- en B-fonts
LK-110v2 i-Option-licentie	Genereert diverse bestandsformaten incl. DOCX, XLSX en PDF/A
LK-111 i-Option-licentie	Compressie van printgegevens voor lagere belasting van het netwerk
LK-115v2 i-Option-licentie	Trusted Platform Module voor beveiliging van encryptie en decryptie van gegevens
SX-BR-4600 Draadloos LAN	Aansluiting draadloos LAN naar netwerk
UK-501 Detectiekit voor dubbele invoer	Detectie van dubbele invoer voorkomt fouten en vastlopen van papier
HD-524 Mirroring van harde schijf	Back-up harde schijf
UK-212 Draadloos LAN	Draadloos LAN en toegangspunt draadloos LAN
CU-102 Luchtreinigings-eenheid	Verbeterd de binnenlucht kwaliteit door een lagere uitstoot van schadelijke stoffen

Technische specificaties

Systeemspecificaties

Systeemgeheugen (standaard/max.)	4.096 MB
Harde schijf	250 GB (standaard)
Interface	10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (optioneel)
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Frametypen	Frametypen Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatische documentinvoer (standaard/optioneel)	Max. 300 originelen; A6–A3; 35–210 g/m ² ; Dualscan ADF
Printbaar papierformaat	A6–SRA3, aangepaste papierformaten; bannerpapier max. 1.200 x 297 mm
Printbaar papiergewicht (standaard/max)	52–300 g/m ²
Papierinvoercapaciteit	1.150 vel/6.650 vel
Lade (standaard)	1x 500 vel, A5–A3, 52–256 g/m ²
Lade (optioneel)	1x 500 vel, A5–A3, 52–256 g/m ² ; 1x 2.500 vel, A4, 52–256 g/m ²
Hoogvolumelade (optioneel)	1x 3.000 vel, A4, 52–256 g/m ² ; 1x 2.500 vel, A4–SRA3, 52–256 g/m ²
Handinvoer	150 vel, A6–SRA3, aangepaste formaten, banner, 60–300 g/m ²
Automatisch dubbelzijdig	A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Afwerkingsopties (optioneel)	Offset; groeperen; sorteren; nieten; perforeren; achteraf inschieten; z-vouw; middenvouw; briefvouw; boekje
Uitvoercapaciteit (standaard)	Max: 250 vel
Uitvoercapaciteit (optioneel)	Max.: 3.300 vel

Nieten	Max.: 100 vel of 94 vel + 2 kaften/omslagvellen (max. 209 g/m ²)
Uitvoercapaciteit nieten	Max. 1.000 vel
Briefvouw	Max. 3 vel
Briefvouwcapaciteit	Max.: 30 vel; onbeperkt (zonder lade)
Boekje	Max.: 20 vel of 19 vel + 1 kaft/omslagvel (max. 209 g/m ²)
Uitvoercapaciteit boekje	Max.: 100 vel; onbeperkt (zonder lade)
Stroomverbruik	220–240 V / 50/60 Hz; minder dan 1,6 kW (systeem) TEC ¹ 2,52 kWh/week
Systeemafmetingen (B x D x H)	615 x 693 x 961 mm (zonder opties)
Systeemgewicht	Ca. 110 kg (zonder opties)

Printerspecificaties

Afdrukresolutie	1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Paginabeschrijvingstalen	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Besturingssystemen	Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Unix; Linux
Lettertypen	80 PCL Latijn; 137 PostScript 3-emulatie Latijn
Afdrukfuncties	Direct printen van PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), gecodeerde PDF-bestanden en OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia en mixplex; "Easy Set" opdrachtprogrammering; overlay; watermerk; kopieerbeveiliging; carbon copy printen
Mobile Printing	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (optioneel), WiFi Direct (optioneel), ineoPRINT (iOS en Android), NFC-authenticatie en pairing (Android)

Printerspecificaties (optioneel)

Printcontroller	Geïntegreerde Fiery IC-416
CPU van controller	CPU type @ 2,9 GHz
Geheugen/HDD	2.048 MB / 250 GB
Paginabeschrijvingstalen	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020), PCL 6, PCL 5c
Besturingssystemen	Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Win- dows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x, Linux

Scannerspecificaties

Scansnelheid (monochroom/kleur)	Max. 120/120 ipm enkelzijdig Max. 240/240 ipm dubbelzijdig
Scanresolutie	Max. 600 x 600 dpi
Scanmodi	Scan-to-E-mail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Scan-to-URL, Network TWAIN scan
Bestandsformaten	JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; gecodeerde PDF; XPS; compact XPS; PPTX Optioneel: searchable PDF; PDF/A 1a en 1b; searchable DOCX/PPTX/XLSX
Scanbestemmingen	2.100 (enkel + groep); LDAP-ondersteuning
Scanfuncties	Annotatie (tekst/tijd/datum) voor PDF; max. 400 opdrachtprogramma's; real-time scanvoorbeeld

Kopieerspecificaties

Kopieertechnologie	Laser
Tonertechnologie	HD gepolymeriseerde toner/gepolymeriseerde toner
Kopieer-/printsnelheid A4 (monochroom/kleur)	Max. 45/45 ppm
Kopieer-/printsnelheid A3 (monochroom/kleur)	Max. 22/22 ppm
Automatisch dubbelzijdig A4 (monochroom/kleur)	Max. 45/45 ppm
Tijd eerste kopie A4 (monochroom/kleur)	4,0 sec. / 5,1 sec.
Opwarmtijd**	Ca. 25 sec. (monochroom); 25 sec. (kleur) ²
Kopieerresolutie	600 x 600 dpi
Gradaties	Max. 256 gradaties
Multi-kopieën	1-9.999
Formaat origineel	A5-A3, aangepaste formaten
Vergroten en verkleinen	25-400% in stappen van 0,1%; automatisch zoomen
Kopieerfuncties	Hoofdstuk; kaft/omslag en pagina inschieten; proefkopie (afdruk en op touchscreen); aanpassing proefafdruk; digitale bewerkingfuncties; geheugen voor opdrachtinstelling; postermodus; afbeelding herhalen; overlay (optioneel); stempel; kopieerbeveiliging

¹ TEC (Typical Electricity Consumption) - wekelijks gemiddelde volgens Energy Star-specificaties
² De tijd voor het opwarmen kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomgeving en het gebruik

Faxspecificaties

Faxstandaard	Super G3 (optioneel)
Faxverzending	Analoog, i-Fax, Colour i-Fax, IP-Fax
Faxresolutie	Max. 600 x 600 dpi
Faxcompressie	MH; MR; MMR; JBIG
Faxmodem	Max. 33.600 bps
Faxbestemmingen	Max. 2.100 (enkel + groep)
Faxfuncties	Polling; time shift; PC-Fax; verzending naar vertrouwelijkebox; verzending naar e-mail/FTP/SMB; max. 400

Specificaties gebruikersbox

Max. opslagcapaciteit	Max. 3.000 documenten of 10.000 pagina's
Type gebruikersbox	Openbaar; Persoonlijk (met wachtwoord of authenticatie); Groep (met authenticatie)
Type systeembox	Beveiligd printen; Versleuteld PDF printen; Faxontvangst; Faxpolling
Functionaliteit gebruikersbox	Reprint; combinatie; Downloaden; verzenden (e-mail/FTP/SMB en fax); kopiëren van box naar box

Systeemkenmerken

Beveiliging	ISO15408/IEEE 2600.2 gecertificeerd (in voorbereiding); IP-filtering en poortblokkering; Netwerkkommunicatie SSL2; SSL3 en TLS1.0/1.1/1.2; IPsec-ondersteuning; IEEE 802.1x-ondersteuning; Gebruikersauthenticatie; Authenticatielogboek; Beveiligd printen; Overschrijven harde schijf (8 standaardtypen); Encryptie gegevens harde schijf (AES 256); Mirroring harde schijf (optioneel); Automatisch wissen geheugengegevens; Vertrouwelijke faxontvangst; Encryptie afdrukgegevens gebruiker; Kopieerbeveiliging (Copy Guard, kopiëren met wachtwoord) optioneel
Accounting	Max. 1.000 gebruikersaccounts; Active Directory-ondersteuning (gebruikersnaam + wachtwoord + e-mail + smb-map); toegangsdefinitie gebruikersfunctie; biometrische authenticatie (vingeraderscanner) optioneel; ID-kaartauthenticatie (ID-kaartlezer) optioneel; authenticatie door mobiel apparaat (Android)
Software	store+find (opt.), convert+share (opt.), Personal Applications (opt.), Enterprise Suite (opt.), Data Administrator (gebruikersaccounts en kostenplaatsen), ID-kaartoplossingen (opt.), Unix-/Linux-ondersteuning, SAP-ondersteuning, EveryonePrint (opt.), PCounter (opt.)



Raadpleeg de homepage van het product voor meer informatie over de ineo+ 458

DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Nederland BV
Hoogoorddreef 9 Postbus 22110 1100 CC Amsterdam Tel. +31 (0)20 - 658 4389 www.develop.nl



Drs. W. van Royenstraat 2 - 3871 AN Hoevelaken
T 033-2580080 - F 033-2538546
www.tomassen.nl - info@tomassen.nl

Tenzij anders vermeld, hebben alle gegevens over de papiercapaciteit van de documentinvoer, de afwerkingsaccessoires en de papiercassettes betrekking op papier van 80 g/m². Tenzij anders vermeld, hebben alle gegevens over de print-, scan- en faxnelheid betrekking op papier van A4-formaat van 80 g/m².

Alle gegevens over het papiergewicht hebben betrekking op door Konica Minolta geadviseerde media. Alle technische gegevens zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Konica Minolta behoudt zich het recht voor om technische wijzigingen door te voeren.

DEVELOP en ineo zijn geregistreerde handelsmerken/productnamen van Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Alle andere merk- of productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of productnamen van de desbetreffende fabrikanten. Konica Minolta aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor, en biedt geen enkele garantie op, deze producten.